

Katalog produktów



Ssaki akumulatorowe
Ssaki przenośne
Ssaki zabiegowe
Ssaki chirurgiczne
Zestawy do centralnej próżni
Wkłady jednorazowe
Akcesoria



Ssak akumulatorowy SO-1

SO-1 to lekki ssak przenośny przystosowany do pracy w terenie. Znajduje zastosowanie w gabinetach lekarskich, domach opieki, hospicjach, w leczeniu domowym pacjenta oraz podczas udzielania pierwszej pomocy w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR).



Nr katalogowy	SO-01-W	SO-01-Z-40	SO-01-Z-80
Nazwa	SO-1/W	SO-1/W	
Maksymalny przepływ powietrza	30 l/min		
Maksymalne podciśnienie	do 95kPa (+0%/-10%)		
Zakres regulacji	(0÷95)kPa		
Pojemność butli	1l		
Typ części aplikacyjnej	CF		
Klasa izolacji elektrycznej	II		
Pobór mocy	60W		
Zasilanie napięciem stałym	(12-15)VDC		
Zasilanie napięciem zmiennym	bezpośrednio z sieci 230V/50Hz	przez zas. zew.z sieci 230V/50Hz	
Czas pracy z akumulatora	40min	40min	80min
Gabaryty	340x140x210mm		
Masa	2,8kg	2,7kg	3,2kg

Ssak przenośny SO-1

Ssaki SO-1 cechują przede wszystkim małe rozmiary oraz mały ciężar. Ergonomiczna obudowa i uchwyt do przenoszenia zapewniają wygodę podczas pracy w terenie. Wszystkie elementy sterujące i kontrolujące pracę ssaka umieszczone są na wspólnym panelu, co zapewnia dostęp i widoczność wskazań także po umieszczeniu ssaka w torbie transportowej.



- regulacja maksymalnej wartości podciśnienia
- wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- praca z sieci elektrycznej lub gniazda zapalniczki samochodowej
- cicha i ciągła praca
- małe rozmiary i mała waga
- pojemniki wielorazowe i wkłady jednorazowe

Nr katalogowy	SO-01-S
Nazwa	SO-1/S
Maksymalny przepływ powietrza	30 l/min
Maksymalne podciśnienie	do 95kPa (+0%/-10%)
Zakres regulacji	(0÷95)kPa
Pojemność butli	1l lub 2l
Typ części aplikacyjnej	CF
Klasa izolacji elektrycznej	II
Pobór mocy	60W
Zasilanie napięciem stałym	(12-15)VDC
Zasilanie napięciem zmiennym	bezpośrednio z sieci 230V/50Hz
Gabaryty	340x140x210mm
Masa	2,6kg

Ssak przenośny SO-2

SO-2 to ssak przenośny znajdujący zastosowanie w gabinetach lekarskich, domach opieki oraz w leczeniu domowym pacjenta.

Ssak SO-2 Ogarit

to urządzenie posiadające zwartą i wygodną w użytkowaniu konstrukcję. Dobrze wyważony uchwyt pozwala na łatwe przenoszenie ssaka, a solidna obudowa zapewnia wieloletnią eksploatację i łatwość utrzymania czystości.



- regulacja maksymalnej wartości podciśnienia
- płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia
- czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- praktyczny uchwyt przewodu zasilającego
- cicha i ciągła praca
- sterowanie włącznikiem nożnym
- pojemniki wielorazowe 1l lub 2l
- wkłady jednorazowe 1l lub 2l

Nr katalogowy	SO-02-20
Nazwa	SO-2 Ogarit
Maksymalny przepływ powietrza	20 l/min
Maksymalne podciśnienie	do 80kPa (+0%/-10%)
Zakres regulacji	(0÷80)kPa
Pojemność butli	1l lub 2l
Typ części aplikacyjnej	CF
Klasa izolacji elektrycznej	II
Pobór mocy	70VA
Zasilanie napięciem zmiennym	230V/50Hz
Gabaryty	400x250x320mm
Masa	6kg

Ssak zabiegowy SO-3 Pasat

SO-3 Pasat to ssak przeznaczony do odsysania wydzielin i płynów u pacjentów. Stosowany najczęściej w gabinetach i oddziałach zabiegowych, szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) oraz hospicjach.

Ssak SO-3 Pasat to urządzenie o niewielkich rozmiarach a jednocześnie o dużych możliwościach. Wydajna pompa próżniowa pozwala na komfortową pracę podczas zabiegów. Dzięki małym gabarytom zajmuje mało miejsca a wygodny uchwyt pozwala na łatwe przenoszenie.



- płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia
- czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- cicha i ciągła praca
- sterowanie włącznikiem nożnym
- pojemniki wielorazowe 1l lub 2l
- wkłady jednorazowe 1l lub 2l



Nr katalogowy	SO-03-30
Nazwa	SO-3/ Pasat
Maksymalny przepływ powietrza	30 l/min
Maksymalne podciśnienie	do 85kPa (+0%/-10%)
Zakres regulacji	(0÷85)kPa
Pojemność butli	1l lub 2l
Typ części aplikacyjnej	CF
Klasa izolacji elektrycznej	II
Pobór mocy	70W
Zasilanie napięciem zmiennym	230V/50Hz
Gabaryty	160x400x300mm
Masa	5kg

Ssak chirurgiczny SO-4

SO-4 Ogarit to ssak chirurgiczny do odsysania wydzielin i płynów podczas zabiegów. Znajduje zastosowanie głównie w gabinetach zabiegowych i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR).

Ssak SO-4 Ogarit charakteryzuje specjalnie wyprofilowana obudowa, która umożliwia umieszczenie na ssaku dwóch butli. Pozwala to na ciągłą pracę nawet podczas długotrwałych zabiegów. Ssak wyposażony został w podstawę jezdną i uchwyt, które ułatwiają jego przemieszczanie.



- płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia
- czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- praktyczny uchwyt przewodu zasilającego
- cicha i ciągła praca
- sterowanie włącznikiem nożnym
- pojemniki wielorazowe 1l lub 2l
- wkłady jednorazowe 1l lub 2l



Nr katalogowy	SO-04-30
Nazwa	SO-4/T
Maksymalny przepływ powietrza	30 l/min
Maksymalne podciśnienie	do 85kPa (+0%/-10%)
Zakres regulacji	(0÷85)kPa
Pojemność butli	max 2 x 2l
Typ części aplikacyjnej	CF
Klasa izolacji elektrycznej	II
Pobór mocy	70W
Zasilanie napięciem zmiennym	230V/50Hz
Gabaryty	370x300x530mm
Masa	8kg

Ssak chirurgiczny SO-5

SO-5 Tornado to ssak chirurgiczny przeznaczony do odsysania w polu operacyjnym. Znajduje zastosowanie na bloku operacyjnym, w gabinetach zabiegowych, szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM).

Ssak SO-5 Tornado to wyrób charakteryzujący się największą funkcjonalnością. Na szczególną uwagę zasługują: panel sterowania na wysokości bioder oraz dwie szyny instrumentalne.

SO-5 Tornado posiada praktyczny układ pozwalający na sprawdzanie maksymalnej wartości podciśnienia. Po przyciśnięciu jednego przycisku można odczytać jaka maksymalna wartość podciśnienia została ustawiona. Wartość tę można zmieniać za pomocą regulatora w sposób płynny.

Odsysana treść zbierana jest w połączone ze sobą pojemniki, o pojemności jednego lub dwóch litrów. Pojemniki mogą być włączone w dowolnej konfiguracji np. szeregowo dla uzyskania jak największej pojemności lub w sposób mieszany np. szeregowo-równoległy, by uzyskać możliwość pracy bez konieczności przerwy na opróżnianie butli lub wymianę wkładu jednorazowego.

Na panelu sterowania umieszczone zostały elementy sterujące pracą ssaka: dwa przyciski, regulator maksymalnej wartości podciśnienia oraz wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia. Dodatkowo, dla jeszcze większego komfortu pracy ssak może być sterowany przez włącznik nożny. Umieszczone na ssaku szyny instrumentalne pozwalają na montaż różnego typu akcesoriów. Ssak może być wyposażony np. w praktyczny kosz, uchwyt na dren oraz przełącznik ssania pomiędzy butlami.

Ssak SO-5 Tornado posiada wygodny uchwyt oraz podstawę jezdną (cztery kółka), które umożliwiają mu swobodne poruszanie się we wszystkich kierunkach. Mocowanie przewodu zasilającego i włącznika nożnego na uchwytach dodatkowo ułatwia przemieszczanie ssaka. W ssaku zamontowano także wygodny uchwyt służący do przenoszenia go przez przeszkody typu próg czy schody.

Solidna obudowa zapewnia wieloletnią eksploatację i ułatwia utrzymanie ssaka w czystości.



- płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia
- czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia
- układ sprawdzania maksymalnej wartości podciśnienia
- możliwość sterowania włącznikiem nożnym
- podstawa jezdna z możliwością blokady kółek
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- praktyczny uchwyt przewodu zasilającego
- dwie szyny instrumentalne
- możliwość podłączenia od 1 do 4 pojemników
- sterowanie włącznikiem nożnym
- pojemniki wielorazowe 1l lub 2l
- wkłady jednorazowe 1l lub 2l
- cicha i ciągła praca

Ssak chirurgiczny SO-5



Nr katalogowy	SO-05-40	SO-05-70	SO-05-100
Nazwa	SO-05-40 Tornado	SO-05-70 Tornado	SO-05-100 Tornado
Maksymalny przepływ powietrza	40l/min	70 l/min	100 l/min
Maksymalne podciśnienie	do 95kPa (+0%/-10%)		
Zakres regulacji	(0÷95)kPa		
Pojemność butli	max 4 x 2l		
Typ części aplikacyjnej	CF		
Klasa izolacji elektrycznej	I		
Pobór mocy	160W	186W	432W
Zasilanie napięciem zmiennym	230V/50Hz		
Gabaryty	270x440x830mm		
Masa	17kg	19kg	21kg

Zestawy do centralnej próżni

Zestawy do centralnej próżni przeznaczone są do odsysania podczas zabiegów i operacji medycznych dla placówek medycznych wyposażonych w instalację centralnej próżni.

Wszystkie zestawy do centralnej próżni wyposażone są w regulator ze wskaźnikiem aktualnej wartości podciśnienia oraz szynę pozwalającą na zamocowanie butli. Regulator pozwala na ustalenie maksymalnej wartości wytwarzanego podciśnienia w sposób płynny w zakresie odpowiednim dla danego modelu zestawu.

Dodatkowo regulator może zostać wyposażony w pojemnik zabezpieczający o pojemności 0,1l oraz zawór szybkiego odcięcia próżni.

Zestawy do centralnej próżni mogą być umieszczone na szynie instrumentalnej (typu MODURA, EUROSTANDARD) lub wózku jezdnym.

Zestawy przyłączane są do instalacji centralnej próżni poprzez odpowiedni wtyk (typu AGA, DIN lub inny) kompatybilny z instalacją centralnej próżni.



Nr katalogowy	CP-02	CP-02-P
Nazwa	CP-2	CP-2P
Maksymalne podciśnienie	zał.od parametrów	do 20kPa(+0%-10%)
Zakres regulacji	centralnej próżni	(0÷20)kPa
Hałas	21 dB	22 dB
Pojemność butli	1l lub 2l	1l lub 2l
Gabaryty	225x210x319mm	310x190x320mm
Masa	0,8kg	0,8kg

Wkłady jednorazowe

Wkłady jednorazowe przeznaczone są do stosowania z 1- i 2-litrowymi butlami wielorazowego użytku produkowanymi przez OGARIT.

Stosowanie wkładów jednorazowych eliminuje potrzebę otwierania pokryw butli wypełnionych odesaną treścią w celu ich opróżniania. Ogranicza to całkowicie kontakt obsługi z zawartością butli i gwarantuje utrzymanie najwyższych standardów higieny w miejscu pracy.

Wkłady jednorazowe posiadają wbudowany filtr hydrofobowo-antybakteryjny, który zapobiega przedostaniu się odsysanej treści na zewnątrz wkładu, gdy jest on już wypełniony. Pozwala to na ochronę personelu medycznego i środowiska przed patogenami. Dla dodatkowej ochrony i wygody użytkowania wkłady jednorazowe mogą zawierać substancję żelującą, której zadaniem jest zmiana konsystencji zgromadzonej treści w żel. Eliminuje to całkowicie ryzyko wycieku płynów poza wkład.

W pokrywie wkładu jednorazowego znajduje się dodatkowy port pozwalający na wygodne pobranie próbek z wnętrza wkładu.



Nr katalogowy	A-OG1000	A-OG1000Z	A-OG2000	A-OG2000Z
Nazwa	OG1000	OG1000Z	OG2000	OG2000Z
Pojemność	1l	1l	2l	2l
Subst.żelująca	nie	tak	nie	tak

Akcesoria




Nazwa	Pojemnik 1l z zaworem
Nr kat.	A-KPPC-1Z
J.m.	szt.
Nazwa	Pojemnik 2l z zaworem
Nr kat.	A-KPPC-2Z
J.m.	szt.




Nazwa	Butla 1l
Nr kat.	A-BPC-1
J.m.	szt.
Nazwa	Butla 2l
Nr kat.	A-BPC-2
J.m.	szt.




Nazwa	Pojemnik 1l bez zaworu
Nr kat.	A-KPPC-1P
J.m.	szt.
Nazwa	Pojemnik 2l bez zaworu
Nr kat.	A-KPPC-2P
J.m.	szt.

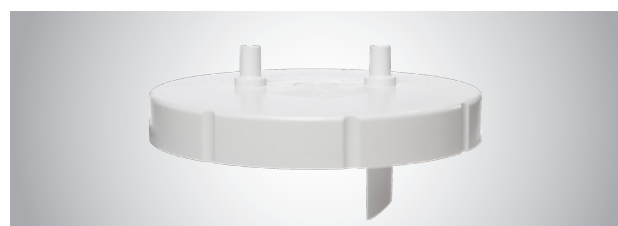

Nazwa	Pokrywa wielorazowa pojemnika bez zaw.
Nr kat.	A-KPPC-P
J.m.	szt.
Nazwa	Pokrywa wielorazowa pojemnika z zaw.
Nr kat.	A-KPPC-Z
J.m.	szt.

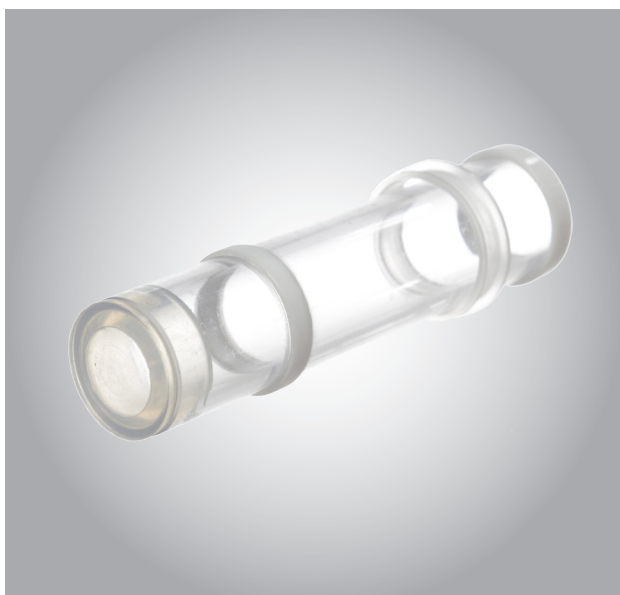

Nazwa	Zawór pływakowy
Nr kat.	A-ZPC
J.m.	szt.

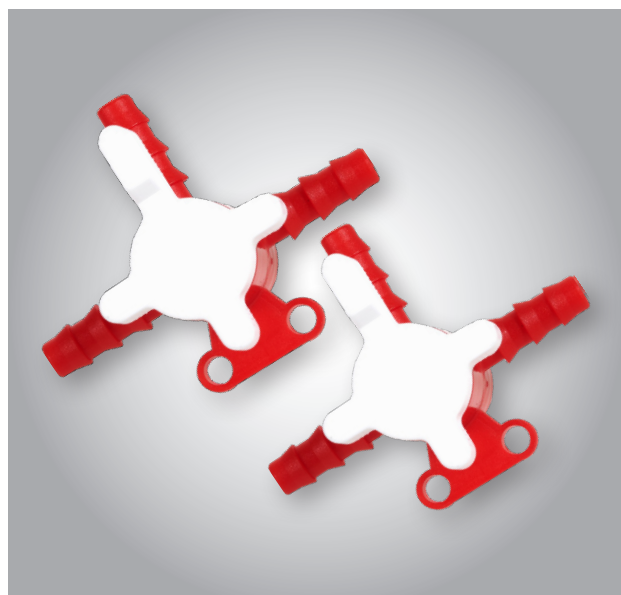

Nazwa	Przełącznik ssania
Nr kat.	A-PS-01
J.m.	szt.



Nazwa	Uszczelka pokrywy wielorazowej
Nr kat.	A-UPPC
J.m.	szt.



Nazwa	Filtr hydrofobowo-antybakteryjny
Nr kat.	A-FO-HAP01
J.m.	szt.



Nazwa	Wózek SO-34 od ssaka SO-3
Nr kat.	A-W-SO-34-3
J.m.	szt.



Nazwa	Wózek SO-3
Nr kat.	A-W-SO-3
J.m.	szt.



Nazwa	Wózek SO-34 do ssaka SO-4
Nr kat.	A-W-SO-34-4
J.m.	szt.



Nazwa	Wózek SO-4
Nr kat.	A-W-SO-4
J.m.	szt.



Nazwa	Zaczepek butli do szyny MODURA
Nr kat.	A-ZBPC-M
J.m.	szt.
Nazwa	Zaczepek butli do szyny EUROSTANDARD
Nr kat.	A-ZBPC-E
J.m.	szt.




Nazwa	Dren silikonowy 6x12mm
Nr kat.	A-WS1206
J.m.	m



Nazwa	Szyna instrumentalna MODURA
Nr kat.	A-SI-M
J.m.	m
Nazwa	Szyna instrumentalna EUROSTANDARD
Nr kat.	A-SI-E
J.m.	m



Nazwa	Łącznik drenów - niesterylny
Nr kat.	A-LDN
J.m.	szt.
Nazwa	Łącznik drenów – sterylny
Nr kat.	A-LDS
J.m.	szt.

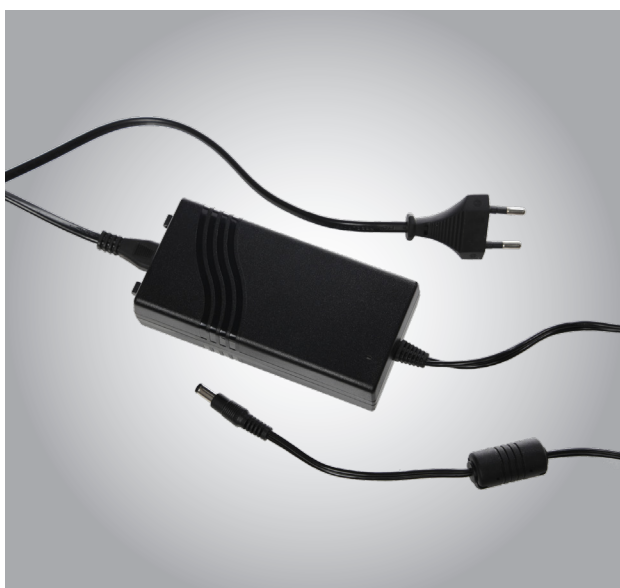

Nazwa	Zasilacz zewnętrzny SO-1
Nr kat.	A-ZZ-SO-01
J.m.	szt.



Nazwa	Przewód zasilania DC SO-1
Nr kat.	A-DC-SO-01
J.m.	szt.



Nazwa	Kosz na akcesoria
Nr kat.	A-KA
J.m.	szt.



Nazwa	Torba transportowa SO-1
Nr kat.	A-TT-SO-01
J.m.	szt.



Nazwa	Włącznik nożny
Nr kat.	A-LN
J.m.	szt.

www.ogarit.pl

Poszukujemy nowych dystrybutorów naszych produktów



Producent: P.P.H.U. OGARIT Export-Import ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki
tel. +48 508 367 614, +48 22 751 36 29, fax +48 22 751 39 76
e-mail: **biuro@ogarit.pl**
www.ogarit.pl